# JRG RETRÁTIL VERTICAL CINTA 6MT COM GANCHO KOMPAKT PLUS - 80336-SA

REF: 1171060080336SASF

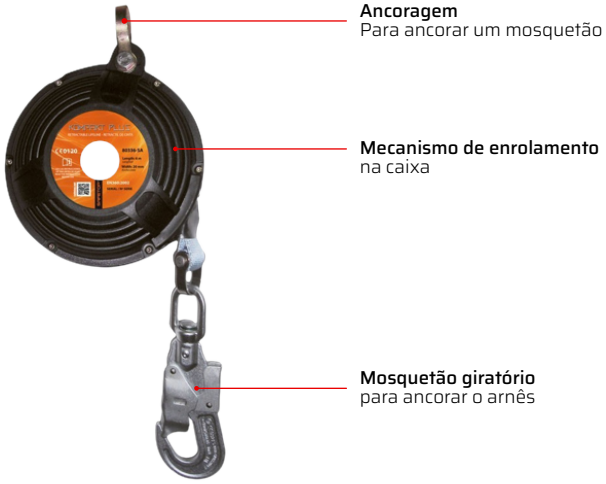


**Descrição:**

JRG retrátil com corda leve feito de fibra de corte e poliéster. A corda oferece máxima resistência e peso mínimo é até 15 vezes mais resistente que o aço e até 40% mais resistente que as fibras de aramida. Projetado para uso vertical é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo construção e manutenção geral.

**Características:**

- PPE de categoria III.
- Cordão retráctil extra-leve de 6 m devido ao material da caixa de plástico endurecido.
- Fixação por mosquetão no topo (não incluído): grampo oval de aço, 3,5 mm de espessura. Abertura de 29 mm x 26 mm.
- A ligação do mosquetão ao arnês é giratória, para evitar torções e tensão excessiva no cabo de aço.
- O laço de ligação ao mosquetão é protegido com um selo térmico.
- Sem absorvedor de energia.
- Punho para fácil transporte e posicionamento.
- O ângulo máximo de movimento do utilizador é de 40º, não é possível trabalhar com o dispositivo na horizontal.
- Recomendado para utilização entre -40ºC e 65ºC.
- Válido para utilização por uma única pessoa.

**Materiais:** Capa: Plástico endurecido; Corda: Cutfibra; Mosquetão: aço

**Tamanhos disponíveis:** Disponível em 6 e 15 metros

**Tabelas de dados:**

| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Dimensões (sem mosquetões) | 220x160x70 mm |
| Comprimento máximo | 6 m |
| Largura da correia | 20x2 mm |
| Força de ruptura | 15 Kn |
| Carga máxima de trabalho | 100 Kg |
| Peso total | aprox. 1831 g |
| Unidade de embalagem | 1 unidade |

| DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO GIRATÓRIO | |
|---|---|
| Material | Aço |
| Tipo | EN 362 Classe T |
| Abertura | 19 mm |
| Dimensões | 174x22 mm |
| Resistência | 23 Kn |
| Peso | 356 g |

CE EN 360



**Partners Stealth, Lda** | Rua da Charca 154, 4520-156 Stª Maria da Feira, Portugal | +351 256 036 177 (Chamada para rede fixa nacional) | geral@psprotseg.com